HELI

25THD06-A7LIG

Sollevatore telescopico serie G con batteria al litio



www.heliforklift.net

25THD06-A7LIG

Portata massima	2500kg
Altezza di sollevamento massima	5.9m
Sbraccio orizzontale massimo	3.3m
Tipo di trasmissione	Trasmissione elettrica
Modalità di sterzatura	Sterzatura sulle quattro ruote, sulle ruote anteriori e a granchio
Peso proprio	5200kg
Velocità di traslazione senza carico	25km/h
Pendenza superabile senza carico	40%

Portata

Portata massima	kg	2500
Sbraccio orizzontale massimo	mm	3315
Altezza di sollevamento massima	mm	5900

Dimensioni

Lunghezza totale	mm	4025
Larghezza totale	mm	1826
Altezza totale	mm	1930
Interasse ruote	mm	2300
Luce libera da terra	mm	330
Carreggiata anteriore	mm	1503
Larghezza esterna della cabina	mm	794
Angolo di attacco	°	36
Angolo di uscita	°	35
Angolo di brandeggio delle forche	°	12
Angolo di brandeggio delle forche	°	117
Raggio di curvatura	mm	3310
Raggio di curvatura	mm	5960


Batteria

Tipo di batteria		Batteria al litio
Capacità della batteria	Ah	150
Tensione	V	310
Energia della batteria	kWh	46

Attrezzature

Benna di carico
Traslatore


25THD06-A7LIG Vista e dimensioni

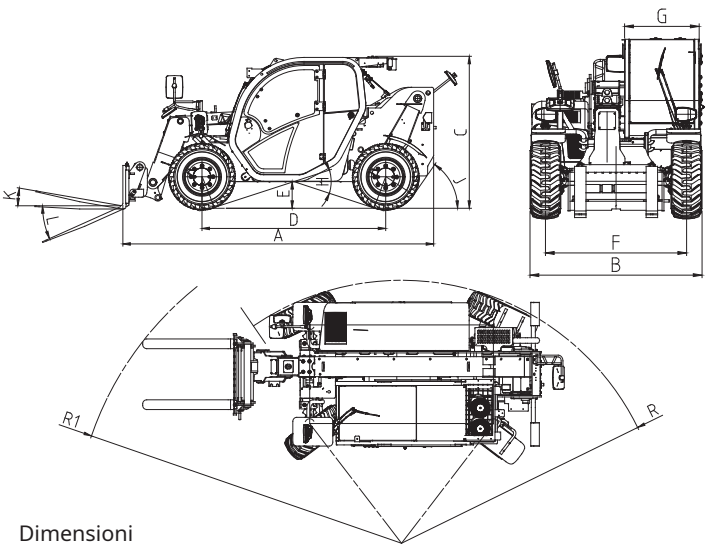

Dimensioni

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	R	R1
4025	1826	1930	2300	330	1503	794	36°	35°	12°	117°	3310	5960

25THD06-A7LIG Diagramma di portata

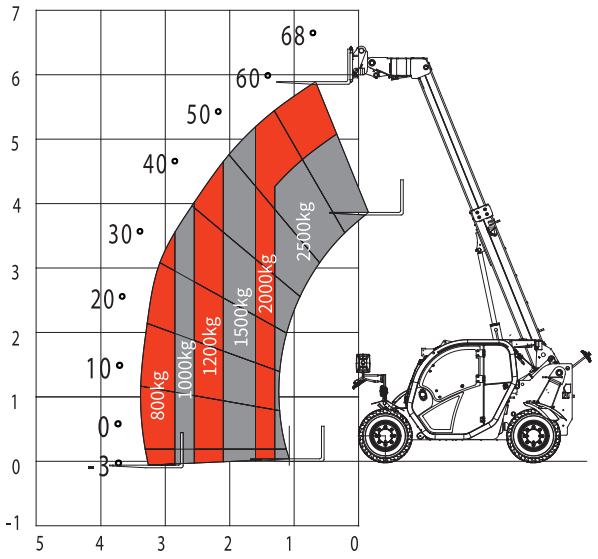

Design&Print:Fokeli Printing 20250926

ANHUI HELI CO., LTD.
Add / No.668, FangXing Road, Hefei, China
Fax / +86-551-63639966
Tel / +86-551-63639068 (North America); 63634335 (Latin America);
63639258 (Europe); 63639358 (Asia); 63662105 (Africa& Middle East);
63648352 (Eurasia); 63629143 (Oceania);
E-mail / heli@heliforklift.net

LinkedIn YouTube Facebook

* I nostri prodotti sono soggetti a migliorie e modifiche senza preavviso.