Parametri di configurazione

Voce		
Tipo di gommatura	Poliuretano anteriore e posteriore	●
Chiavi	Chiavi universali	●
	Chiavi non universali	○
	Tessera	○
	Chiavi universali e blocco con password	○
Capacità batteria (Ah)	202 (configurazione di serie 2t)	●
	228 (configurazione di serie 2,5t)	○
	280	○
	404	○
Caricabatterie	No	●
	Caricabatterie di bordo	○
Scartamento esterno forche (mm)	550	●
	685	○
Lunghezza forche (mm)	1150	●
	1200-2400	○
Altezza forche abbassate (mm)	85	●
Tipo di imballaggio	Imballaggio HELI	●
	Imballaggio neutro	○

Voce		
Metodo di conteggio	Contaore	●
	Contaore di marcia	○
Targhette	Targhette in cinese	●
	Targhette in inglese (EN)	○
	Targhette in francese	○
	Targhette in tedesco	○
Rulli di carico (ruota anteriore)	Rulli doppi	●
	Rulli singoli	○
Supporto integrato	No	●
	Supporto per lettore di codici a barre	○
	Portadocumenti A4	○
Luci	No	●
	Luci di marcia diurna	○
	Faro anteriore	○
	Luci di marcia diurna e faro anteriore	○
Opzione griglia reggicarico	Senza griglia reggicarico	●
	Griglia reggicarico rialzata, H=1660 mm	○

Di serie: ● A richiesta: ○

ANHUI HELI CO., LTD.

Indirizzo / No.668, FangXing Road, Hefei, Cina
Fax / +86-551-63639966
Tel / +86-551-63639068 (North America); 63634335 (Latin America); 63639258 (Europa); 63639358 (Asia); 63662105 (Africa e Medio Oriente); 63648352 (Eurasia); 63629143 (Oceania)
E-mail / heli@heliforklift.net

* I nostri prodotti sono soggetti a migliorie e modifiche senza preavviso.

Design&Print:Fokeli Printing 20260918

Linked in YouTube Facebook

www.heliforklift.net

HELI

CBD20/25

A2RBLiH/A2RSLiH

Serie H 2-2,5 t
Transpallet con pedana



COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO


STABILE E AFFIDABILE

SICUREZZA INTELLIGENTE

MANUTENZIONE AGEVOLE

CBD20/25-A2RBLiH/A2RSLiH

Serie H transpallet con pedana 2-2,5 t

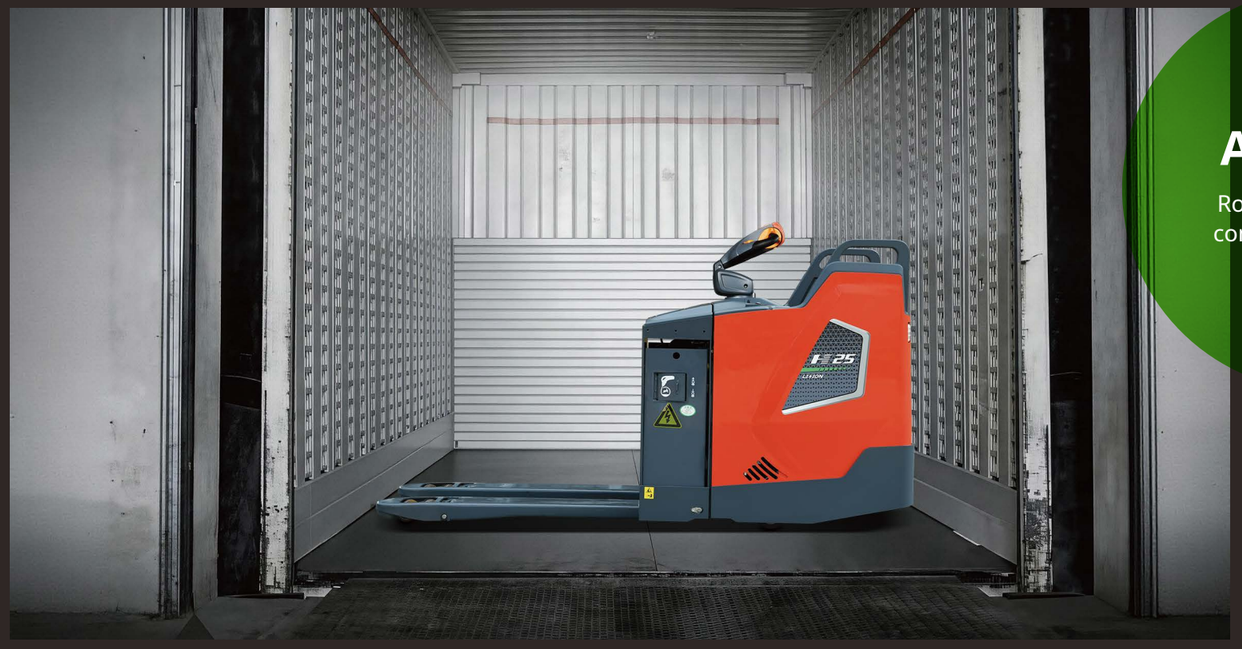



Affidabilità

Robusto e durevole, conforme ai requisiti CE/UKCA

Prestazioni

Piattaforma AC a 24V con prestazioni eccezionali e configurazioni versatili, per un significativo aumento dell'efficienza operativa.



Design

Caratterizzato da un design filante per un aspetto più dinamico.

Sicurezza intelligente




Tre modalità di marcia (PES) per adattarsi a ogni applicazione e condizione di lavoro.

Modalità Standard | **Modalità Power** | **Modalità Eco**


Sistema di trazione


Dotato di riduttore ZF: alta velocità di traslazione, qualità affidabile ed elevata efficienza. Un meccanismo regola automaticamente il carico sulla ruota motrice in base al carico trasportato.

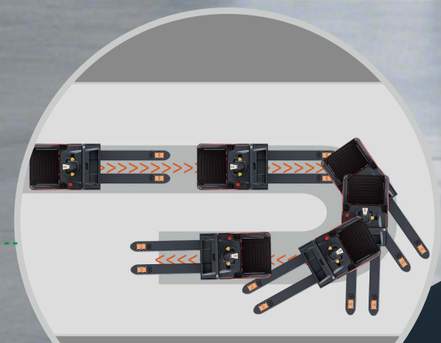


Limitatore di velocità di serie per garantire la sicurezza di guida.

Di serie: pedana per l'operatore con pedale OPS.

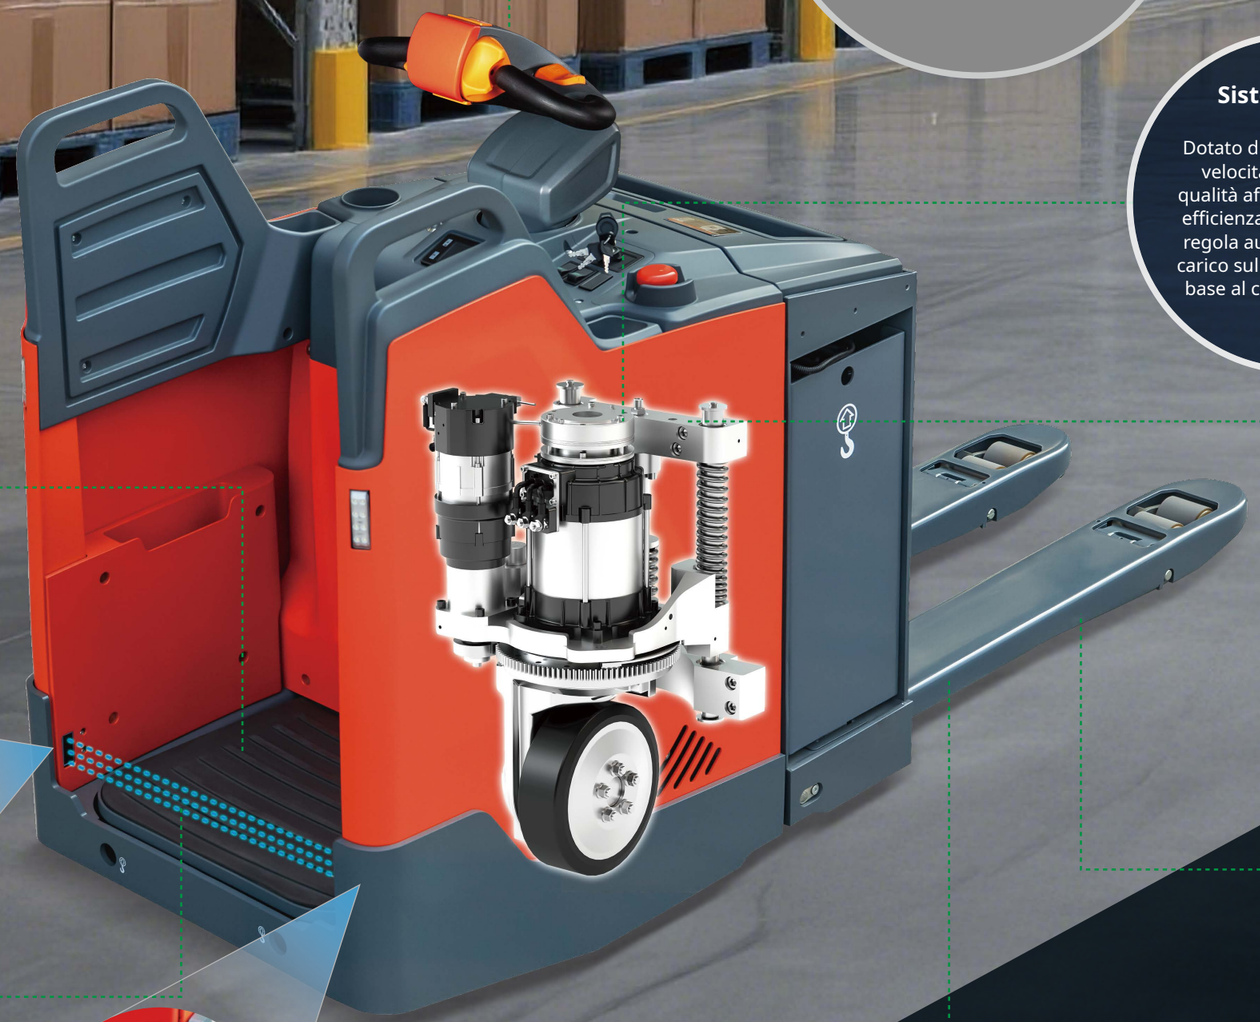

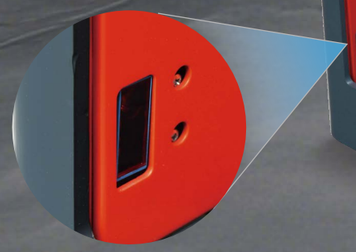

A richiesta, barriera elettronica di sicurezza a pedale; il carrello frena automaticamente se l'operatore toglie i piedi dall'area designata.





L'ammortizzazione di fine corsa delle forche previene gli impatti bruschi, garantendo un funzionamento sicuro e confortevole.

La robusta struttura del telaio consente di montare a richiesta forche fino a 2400 mm, mantenendo la portata massima del carrello di 2500 kg.

Prestazioni **robuste**



Velocità di marcia senza carico
12.5km/h
(2.5t)

Velocità di marcia con carico
10km/h
(2.5t)



Sollevamento senza carico
90mm/s
(2.5t)

Sollevamento con carico
60mm/s
(2.5t)



Altezza del volante regolabile in continuo, per adattarsi a ogni operatore.



Ampi vani portaoggetti con aree funzionali ben definite, per una migliore esperienza d'uso.




Porta USB di serie, a richiesta Tipo A e Tipo C, per ricaricare i dispositivi sempre e ovunque.



Gruppo controller

Controller 3 in 1 ZAPI (trazione, sterzo EPS e sollevamento), corrente massima 350 A, grande potenza; dual-core, conforme ai più recenti standard di sicurezza UE.

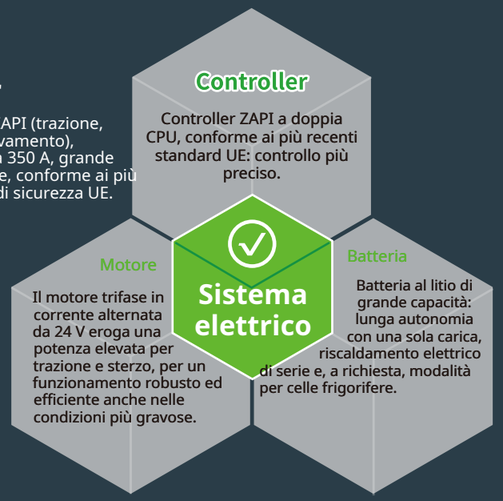

Design **ergonomico**

Servosterzo elettrico di serie per un utilizzo senza sforzo.


Abbinato a un sistema di smorzamento dello sterzo sensibile alla velocità, offre una manovrabilità superiore e un funzionamento più sicuro alle alte velocità.

Ampia pedana per l'operatore.




La pedana operatore ha tamponi in poliuretano e molle per uno smorzamento a doppio stadio: operatività fluida anche su fondi sconnessi.

Timone multifunzione

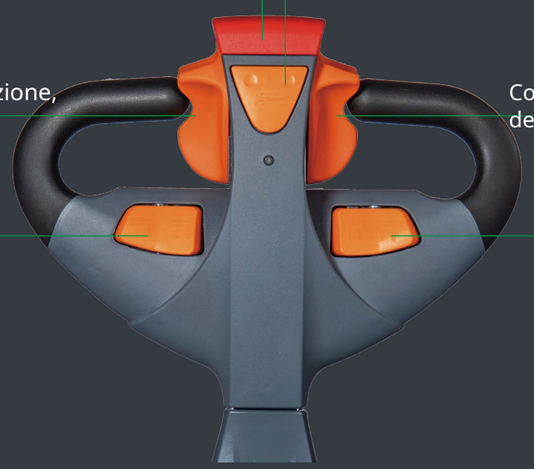

Strumentazione affidabile

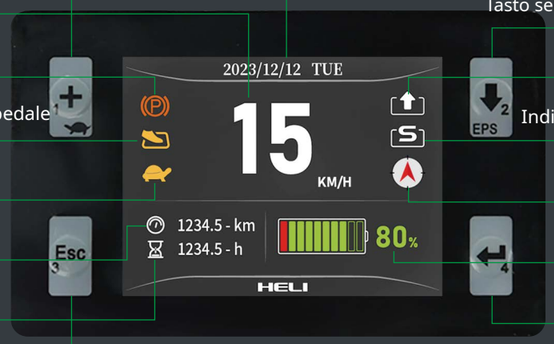

Batteria

Batteria a estrazione laterale di serie: cambio rapido, più efficienza.

La presa di ricarica è situata lateralmente: si ricarica senza scollegare l'intero dispositivo.

Caricabatterie 24V; a richiesta di bordo da 35A o 50A per ricaricare ovunque, o esterno da 100A per una ricarica ad alta efficienza.

Riscaldamento elettrico della batteria di serie, per lavorare al freddo.

Batterie a richiesta di varie capacità per un'autonomia prolungata.

Manutenzione facile





Meccanismo di regolazione del finecorsa di sollevamento


Il meccanismo di regolazione del finecorsa di sollevamento facilita la regolazione dell'altezza di sollevamento, e il meccanismo di regolazione dei rulli laterali del gruppo rulli combinato facilita la regolazione del gioco dei rulli laterali.

Boccole lubrificate e ingrassatori

Tutti gli alberi rotanti sono dotati di boccole lubrificate e ingrassatori per una facile manutenzione e una lunga durata di servizio.

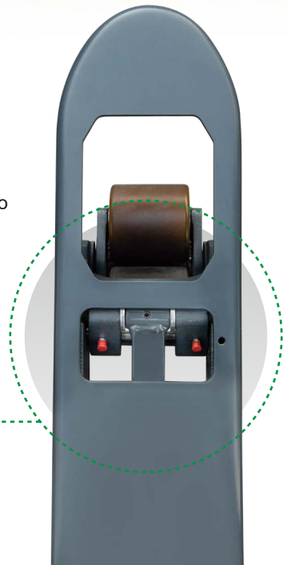

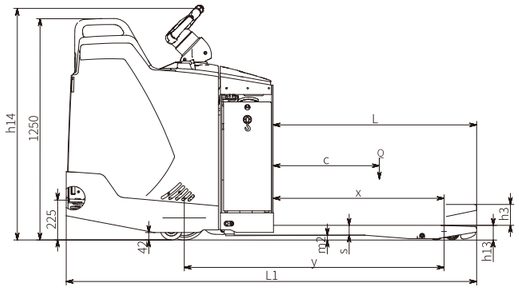

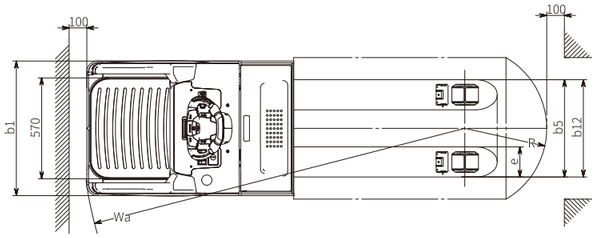

Costruttore e dati tecnici

	Caratteristiche						
1.01	Modello			CBD20	CBD25	CBD20	CBD25
1.02	Codice configurazione			A2RBLIH	A2RBLIH	A2RSLIH	A2RSLIH
1.03	Tipo di guida			Con pedana	Con pedana	Con pedana	Con pedana
1.04	Portata nominale	Q	kg	2000	2500	2000	2500
1.05	Baricentro del carico	c	mm	600	600	600	600
1.06	Sollevamento	h3	mm	122	122	122	122
1.07	Distanza del carico	x	mm	913/967	913/967	913/967	913/967
1.08	Interasse ruote	y	mm	1415/1469	1415/1469	1415/1469	1415/1469
	Ruote						
2.01	Tipo di gommatura			Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
2.02	Dimensioni gommatura, anteriore	Ø*w		Ø250x75	Ø250x75	Ø250x75	Ø250x75
2.03	Dimensioni gommatura, posteriore	Ø*w		Ø82x85	Ø82x85	Ø82x85	Ø82x85
2.04	Dimensioni ruote stabilizzatrici	Ø*w		Ø125x55	Ø125x55	Ø125x55	Ø125x55
2.05	Numero ruote (anteriori/posteriori, X=motrice)			1X+2/4	1X+2/4	1X+2/4	1X+2/4
2.06	Carreggiata, posteriore	b11	mm	390	390	390	390
	Dimensioni						
3.01	Lunghezza totale	l1	mm	2320	2320	2395	2395
3.02	Larghezza totale	b1	mm	760	760	760	760
3.03	Dimensioni forche	s/e/l	mm	1150x170x55	1150x170x55	55x170x1150	55x170x1150
3.04	Scartamento esterno forche	b5	mm	550	550	550	550
3.05	Altezza forche abbassate	h13	mm	85	85	85	85
3.06	Luce libera da terra al centro dell'interasse	m2		27	27	27	27
3.07	Altezza minima/massima del timone	h14	mm	1265/1365	1265/1365	1265/1365	1265/1365
3.08	Larghezza corridoio (pallet 1000x1200, 1200 lungo forche)	Ast	mm	2961	2961	3035	3035
3.09	Larghezza corridoio (pallet 800x1200, 1200 lungo forche)	Act	mm	2823	2823	2897	2897
3.10	Raggio di curvatura	Wa	mm	2160	2160	2235	2235
	Prestazioni						
4.01	Velocità di traslazione (con/senza carico)		km/h	10/13	10/13	10/13	10/13
4.02	Velocità di sollevamento (con/senza carico)		mm/s	60/90① (43/70②)	60/90① (43/70②)	60/90① (43/70②)	60/90① (43/70②)
4.03	Velocità di discesa (con/senza carico)		mm/s	90/80① (55/50②)	90/80① (55/50②)	90/80① (55/50②)	90/80① (55/50②)
4.04	Pendenza superabile (con/senza carico)		%	10/20	10/20	10/20	10/20
4.05	Tipo di freno			Freno elettromagnetico	Freno elettromagnetico	Freno elettromagnetico	Freno elettromagnetico
4.06	Motore di trazione		KW	2.8	2.8	2.8	2.8
4.07	Motore di sollevamento		KW	3/2.2	3/2.2	3/2.2	3/2.2
4.08	Controller			ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI
4.09	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	890	890	890	890
4.10	Carico assiale ant./post. (a pieno carico)		kg	1237/1653	1362/2028	1150/1740	1350/2040
4.11	Carico assiale ant./post. (senza carico)		kg	737/152	737/152	754/136	754/136
4.12	Tensione / capacità batteria		V/Ah	24/202	24/228	24/205	24/230
4.13	Peso batteria		kg	170	170	170	170
4.14	Tipo controllo trazione			AC	AC	AC	AC
4.15	Livello sonoro al posto operatore		dB(A)	⩽70	⩽70	⩽70	⩽70
4.16	Tipo di sterzo			Sterzo elettrico	Sterzo elettrico	Sterzo elettrico	Sterzo elettrico

Note:
① Parametri di prestazione con motore di sollevamento da 3 kW
② Parametri di prestazione con motore di sollevamento da 2,2 kW