

ANHUI HELI CO., LTD.
Indirizzo / No.668, FangXing Road, Hefei, Cina
Fax / +86-551-63639966
Tel / +86-551-63639068 (Nord America); 63634335 (America Latina);
63639258 (Europa); 63639358 (Asia); 63662105 (Africa e Medio Oriente);
63648352 (Eurasia); 63629143 (Oceania)
E-mail / heli@heliforklift.net

* I nostri prodotti sono soggetti a migliorie e modifiche senza preavviso.

Design&Print:Fokeli Printing 20260811

HELI

CDD12/14 - A2(F)DLiH

Serie H stoccatore uomo a terra a doppio sollevamento 1,2-1,4 t



COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO

STABILITÀ E AFFIDABILITÀ

SICUREZZA INTELLIGENTE

MANUTENZIONE AGEVOLE

Design

L’intera macchina ha linee esterne slanciate e robuste e applica i principi dell’ergonomia al design industriale, per un utilizzo più confortevole.

Prestazioni

Piattaforma 24V in corrente alternata con controllo proporzionale: prestazioni superiori, manovra fluida ed efficienza maggiore.

Efficienza

La movimentazione di due pallet alla volta è più efficiente e si adatta a una gamma più ampia di situazioni.

Allestimento

Allestimento premium con certificazione CE: di serie controller ZAPI e riduttore ZF per prestazioni affidabili.

Sistema

Dotato di un sistema di frenatura intelligente che riconosce da solo se il carrello è carico e applica la strategia di frenatura più adatta: i requisiti operativi sono rispettati in tutte le condizioni di lavoro.

CDD12/14 -A2(F)DLiH

Stoccatore uomo a terra a doppio sollevamento 1,2-1,4 t



Caricabatterie di bordo a richiesta, spina europea

La presa di ricarica è situata lateralmente: si ricarica senza scollegare l'intero apparecchio, con grande comodità.





VANTAGGI TECNICI

Riscaldamento elettrico della batteria di serie, per lavorare anche al freddo.

Caricabatterie di serie, ricarica rapida. **24V 100A**

Batteria a estrazione laterale, cambio facile

Di serie con due rulli di carico; a richiesta rullo di carico singolo.

PRESTAZIONI ROBUSTE

Velocità di traslazione

A vuoto 6km/h / Carico 5.5km/h

Pendenza superabile

A vuoto 12% / Carico 8%

Velocità di sollevamento

A vuoto 260mm/s / Carico 150mm/s

Motore di trazione AC, riduttore ZF: elevate prestazioni operative.

Riduttore ZF per un funzionamento affidabile e motore di trazione AC per prestazioni di marcia superiori.

Controller ZAPI: controllo preciso, stabile e affidabile.

Il carrello è equipaggiato con un controller ZAPI: controllo preciso e qualità affidabile.





Sistema di controllo proporzionale ad alte prestazioni: migliora in tutto le prestazioni di carico e scarico.

Il carrello usa un timone con comando proporzionale certificato CE e una pompa con valvola proporzionale: il micro-controllo migliora molto e le operazioni di carico e scarico diventano più fluide e stabili.



Portata del sollevamento iniziale 1,2 t: 1,6 t.
Portata del sollevamento iniziale 1,4 t: 2,0 t.

SICUREZZA INTELLIGENTE

Sistema di sicurezza per le operazioni di carico

La velocità di traslazione del carrello varia in funzione dell'altezza di sollevamento del montante.




Arresto di emergenza e inversione di marcia di emergenza

Consente l'arresto di emergenza nelle situazioni critiche e una breve inversione di marcia al contatto con il timone, per la sicurezza dell'operatore.






STABILITÀ E AFFIDABILITÀ

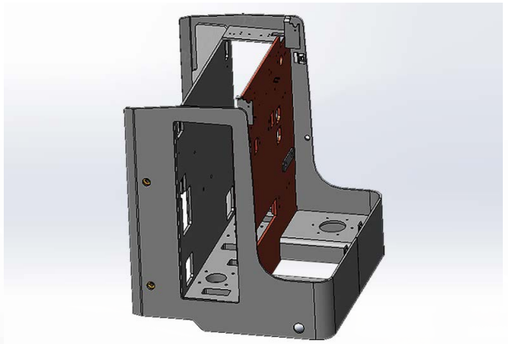

Telaio monoscocca



Montante a H

Realizzato con profili in acciaio a H, il montante è più robusto e offre un campo visivo più ampio.

MANUTENZIONE SEMPLICE




Dotato di un ampio display intelligente a colori, offre un'esperienza visiva superiore che consente di visualizzare a colpo d'occhio lo stato della macchina. Il display è interattivo e permette di consultare e configurare direttamente i parametri, garantendo al contempo un utilizzo semplice e una facile manutenzione.




COSTRUTTORE E DATI TECNICI

	Caratteristiche				
1.01	Costruttore			HELI	
1.02	Modello			CDD12-A2DLiH	CDD14-A2DLiH
1.03	Trazione			Elettrica (litio)	Elettrica (litio)
1.04	Tipo di guida			Uomo a terra	Uomo a terra
1.05	Portata nominale	Q	kg	1200	1400
1.06	Distanza dal baricentro del carico	C	mm	600	600
1.07	Distanza del carico, centro ruota gamba-forca	X	mm	675	675
1.08	Interasse ruote (sollevamento iniziale alto/basso)	V	mm	1285/1349	1285/1349
	Pesi				
2.01	Peso proprio (con/senza batteria)*		kg	1000/888	1088/888
2.02	Carico sull'asse con carico anteriore/posteriore*		kg	790/1614	820/1682
2.03	Carico sull'asse a vuoto anteriore/posteriore**		kg	720/295	764/324
	Ruote e telaio				
3.01	Gommatura			Poliuretano	
3.02	Ruote, numero anteriori/posteriori (x = motrici)			1x+2/4	1x+2/4
3.03	Dimensioni ruote anteriori		mm	Ø230×75	Ø230×75
3.04	Ruote supplementari		mm	Ø125×55	Ø125×55
3.05	Dimensioni ruote posteriori		mm	Ø82×70	Ø82×70
3.06	Carreggiata anteriore	b10	mm	550	550
3.07	Carreggiata posteriore	b11	mm	391	391
	Dimensioni				
4.01	Altezza montante chiuso**	hl	mm	2091	2091
4.02	Alzata libera**	h2	mm	0	0
4.03	Sollevamento massimo*	h3	mm	3000	3000
4.04	Altezza montante sfilato*	h4	mm	3438	3438
4.05	Altezza timone in marcia, minima/massima	h5	mm	833/1376	833/1376
4.06	Altezza forche abbassate			90	90
4.07	Lunghezza totale	L1	mm	1972	1972
4.08	Larghezza totale	b1	mm	790	790
4.09	Dimensioni forche	s/e/l	mm	65/182/1150	65/182/1150
4.10	Scartamento esterno forche	b5	mm	570	570
4.11	Luce libera da terra al centro dell'interasse	m2	mm	19	19
4.12	Larghezza corridoio (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast	mm	2402	2402
4.13	Larghezza corridoio (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2378	2378
4.14	Raggio di curvatura	Wa	mm	1510	1510
4.15	Sollevamento iniziale		mm	120	120
	Prestazioni				
5.01	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	6/6	6/6
5.02	Velocità di sollevamento con/senza carico		mm/s	150/260	150/260
5.03	Velocità di discesa con/senza carico		mm/s	320/300	320/300
5.04	Pendenza superabile massima con/senza carico		%	9/12	8/12
	Batteria e motori elettrici				
6.01	Potenza motore di trazione S2 60 min		kW	1.5	1.5
6.02	Potenza motore di sollevamento S3		kW	3.2	3.2
6.03	Tensione/capacità nominale batteria		V/Ah	24/150	24/202
6.04	Peso batteria		kg	112	200
	Altro				
7.01	Tipo di controllo trazione			AC	
7.02	Tipo di sterzo			Sterzo meccanico	
7.03	Rumorosità al posto di guida secondo EN 12053		dB(A)	55	55

*: dati della configurazione di serie

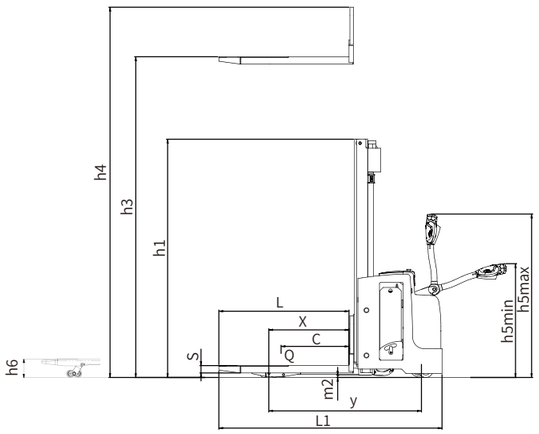

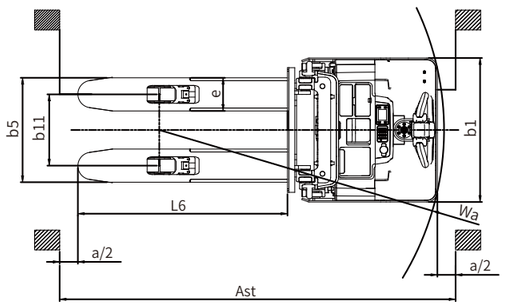

MONTANTE A VISIBILITÀ AMPLIATA

Modello montante	Sollevamento massimo (mm)	Portata (baricentro 600 mm) (kg)		Altezza montante h1 (mm)		Peso montante (kg)		Note
		1.2t	1.4t	1.2t	1.4t	1.2t	1.4t	
M200	2000	1200	1400	1591	1591	324	324	
M250	2500	1200	1400	1841	1841	350	350	
M270	2700	1200	1300	1941	1941	363	363	
M300	3000	1000	1150	2091	2091	381	381	Di serie
M330	3300	850	1000	2241	2241	399	399	
M350	3500	750	900	2341	2341	412	412	
M370	3700	650	800	2461	2461	428	428	
M400	4000	600	700	2611	2611	462	462	
M425	4250	500	600	2736	2736	481	481	

MONTANTE TRIPLEX AD ALZATA LIBERA TOTALE

Modello montante	Sollevamento massimo (mm)	Portata (baricentro 600 mm) (kg)		Altezza montante h1 (mm)		Alzata libera (con griglia) mm		Peso montante (kg)	
		1.2t	1.4t	1.2t	1.4t	1.2t	1.4t	1.2t	1.4t
ZSM330	3300	850	1000	1686	1686			447	447
ZSM360	3600	700	850	1786	1786			447	447
ZSM370	3700	650	800	1821	1821			456	456
ZSM400	4000	600	700	1926	1926			477	477
ZSM415	4150	550	650	1976	1976			489	489
ZSM435	4350	500	550	2041	2041			504	504
ZSM450	4500	450	500	2101	2101			518	518
ZSM480	4800	400	450	2211	2211			541	541

Nota: il peso del montante è quello della configurazione di serie con forche 1150x570.

Dotazioni

Voce		1.2t	1.4t
Griglia reggicarico	Senza griglia reggicarico	●	●
	804X800	○	○
	804X1000	○	○
Lunghezza forche	1150mm	●	●
	1220mm	○	○
Scartamento esterno forche	570mm	●	●
Modello montante	Duplex standard	●	●
	Triplex alzata libera	○	○
Sollevamento	2000mm	○	○
	2500mm	○	○
	2700mm	○	○
	3000mm	●	●
	3300mm	○	○
	3500mm	○	○
	3600mm	○	○
	3700mm	○	○
	4000mm	○	○
	4150mm	○	○
	4250mm	○	○
	4350mm	○	○
	4500mm	○	○
	4800mm	○	○
Tipo di sterzo	Sterzo meccanico	●	●
Elettrovalvola		●	●
Timone	Timone analogico	●	●
	Timone standard	○	○

Di serie: ● A richiesta: ○

Voce		1.2t	1.4t
Capacità batteria	24V/150Ah	●	○
	24V/205Ah	○	●
	24V/300Ah	○	○
Gommatura	Poliuretano	●	●
Rulli di carico	Rulli doppi	●	●
	Rullo singolo	○	○
Chiavi	Tessera	○	○
	Chiavi non universali	●	●
	Chiavi universali (4 pezzi)	○	○
Display	Display a colori	●	●
Targhette	In cinese	●	●
	In inglese	○	○
	In altre lingue	○	○
Retrovisore	Senza retrovisore	●	●
	Con retrovisore	○	○
Fari anteriori	No	●	●
	Sì	○	○
Lampeggianti	Senza lampeggianti	●	●
	Lampeggiante rotante	○	○
	Lampeggiante con cicalino	○	○
Caricabatterie di bordo	No	●	●
	50A	○	○
Telemetria		○	○
Caricabatterie esterno	E24V100ALI-432E22U	○	○
Riparo montante	Pannello trasparente	●	●
	No	○	○

Di serie: ● A richiesta: ○