

CDD12/15C
步行式电动托盘堆垛车


产品性能特点

- 侧驾驱动设计, 转弯半径小, 视野广。
- 无需抬起整车即可调节平衡轮高度, 更加便捷。
- 免维护铅酸电池, 多种规格可选。
- 标配内置充电机, 充电便捷。
- 标配直立行走, 狭窄空间作业更灵活
- 外置故障显示等, 可轻松判断电气故障。


Characteristics:

- Side-operation: Compact turning radius, wide visibility.
- Adjustable balance wheels: Height easily changed without lifting the stacker.
- Maintenance-free lead-acid batteries: Multiple capacity options available.
- Standard built-in charger: Convenient charging.
- Standard handle upright operation function: Enhanced maneuverability in narrow spaces.
- External fault indicator: Simplifies electrical troubleshooting.

起升高度CAPACITY CHART

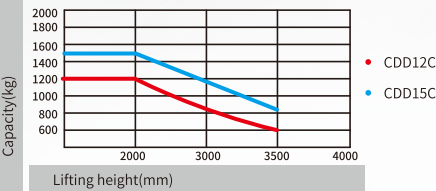



CAPACITY CHART

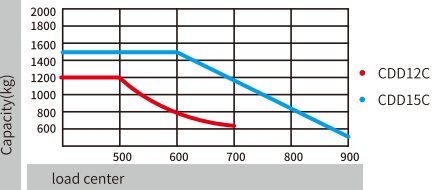

CDD12/15-C

制造商和技术参数 Manufacturer's Data and Design Characteristics

特点		Characteristic	
1.1	制造商	Manufacturer	HELI
1.2	型号	Model	CDD12-C CDD15-C
1.3	动力	Power	电动 (Electric)
1.4	驾式方式	Operating	步行式 (Walkie)
1.5	额定起重量/额定载荷	Rated Capacity	Q (kg) 1200 1500
1.6	载荷中心距	Load Center Distance	c (mm) 500
1.7	前悬距	Front Suspension Distance	x (mm) 782
1.8	轴距	Wheelbase	y (mm) 1219
重量		Weight	
2.1	自重 (含电瓶)	Service Weight(With Battery)	kg 450
轮子		Wheels	
3.1	轮胎类型, 驱动轮/承载轮	Tyres	聚氨酯轮胎 (PU)
3.2	驱动轮尺寸 (直径×宽度)	Whoel Size,front Wheel	mm Φ210×70
3.3	承载轮尺寸 (直径×宽度)	Wheel Size.rear Wheel	mm Φ80×70
3.4	车轮数, x=驱动轮	Number Of Wheels	1X+1/4
3.5	轮距, 承载轮	Tread Bearing Wheel	b10 (mm) 526/411
3.6	轮距, 驱动轮	Tread Driving Wheel	b11 (mm) 503
尺寸		Dimension	
4.1	门架缩回时高度	Lowered Mast Height	h1 (mm) 2080/1840/2090/2340
4.2	起升高度	Lowered Mast Height	h3 (mm) 1600/2500/3000/3500
4.3	门架伸出时最大高度	Lowered Fork Height	h4 (mm) 2080/3040/3540/4040
4.4	行驶时舵柄高度, 最小/最大	Tiller Height While Driving	h14 (mm) 700/1310
4.5	货叉最低高度	Lowered Fork Height	h13 (mm) 90
4.6	总长	Total Length	l1 (mm) 1673
4.7	货叉尺寸	Fork Dimensions	s/e/l (mm) 60×150×1070
4.8	货叉调整间距 (货叉外侧)	Forks Width	b5 (mm) 560/680
4.9	轴距中心处最小离地间隙	Ground Clearance	m2 (mm) 30
4.10	托盘为 1200宽×1000长通道宽度	Aisle Width, With Pallet 1000x1200 Crosswise	Ast(mm) 2416
4.11	托盘为 800宽×1200长通道宽度	Aisle Width, With Pallet 800x1200 Lengthwise	Ast(mm) 2116
4.12	最小转弯半径	Turning Radius	Wa(mm) 1399
性能		Performance	
5.1	运行速度, 满载/空载	Drive Speed , Laden/unladen	km/h 3.5/4
5.2	起升速度, 满载/空载	Drive Speed , Laden/unladen	mm/s 85/110
5.3	爬坡度, 满载/空载	Max. Gradient,laden/unladen	% 3/10
配置		Configuration	
6.1	驱动电机功率	Drive Motor Power	kw 0.75
6.2	起升电机功率	Lift Motor Power	kw 2.2
6.3	蓄电池, 电压	Battery Voltage	V 24V
6.4	蓄电池, 容量	Battery Capacity	Ah 65Ah/85Ah/120Ah
其它		Others	
7.1	驱动控制类型	Drive Control Type	DC
7.2	转向类型	Steering Type	机械 Mechanical
7.3	声压级 LpAZ (司机位置上)	Sound Pressure Level	dB (A) <70

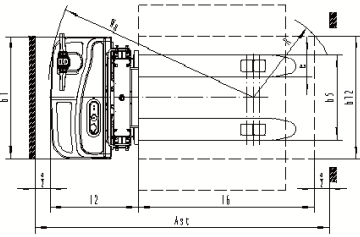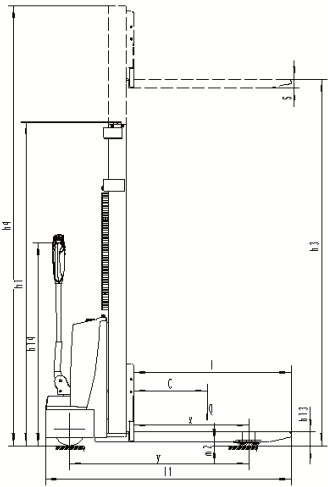

安徽合力股份有限公司
ANHUI HELI CO., LTD.
地址 / 中国 合肥方兴大道668号
Add / No.668, FangXing Road, Hefei, China
邮编 (Post Code) / 230000

客服热线 (Customer Service Hotline) / 4001-600761
服务电话 (Service Tel) / +86-551-63689000,63648005

* 本公司保留更改产品设计和规格的权力, 恕不另行通知。
* Our products are subject to improvements and changes without notice.