


Commissionatori orizzontali


OPD12L A2ELIH

Altezza di sollevamento: 960 mm / Portata: 1.200 kg

HELI

OPD12L
A2ELIH

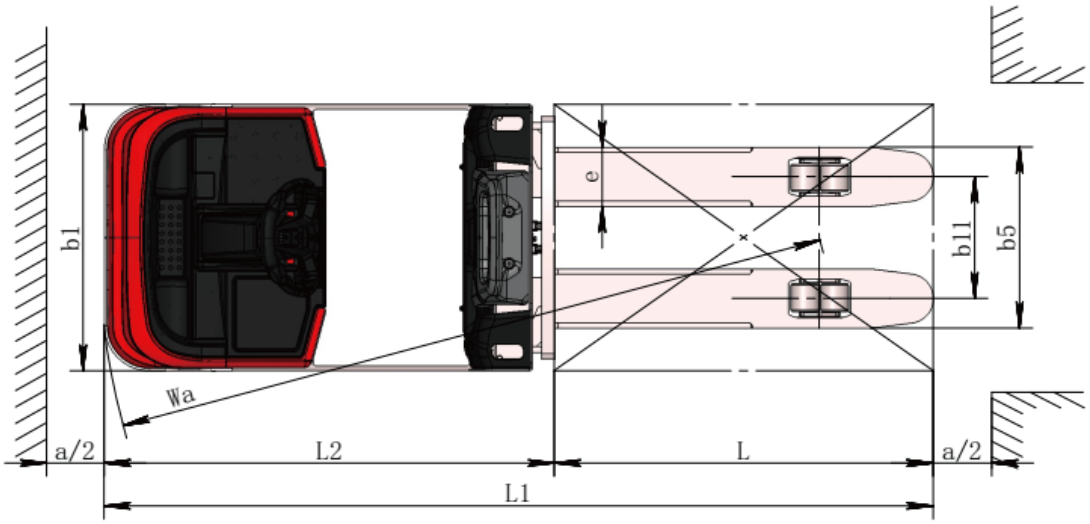

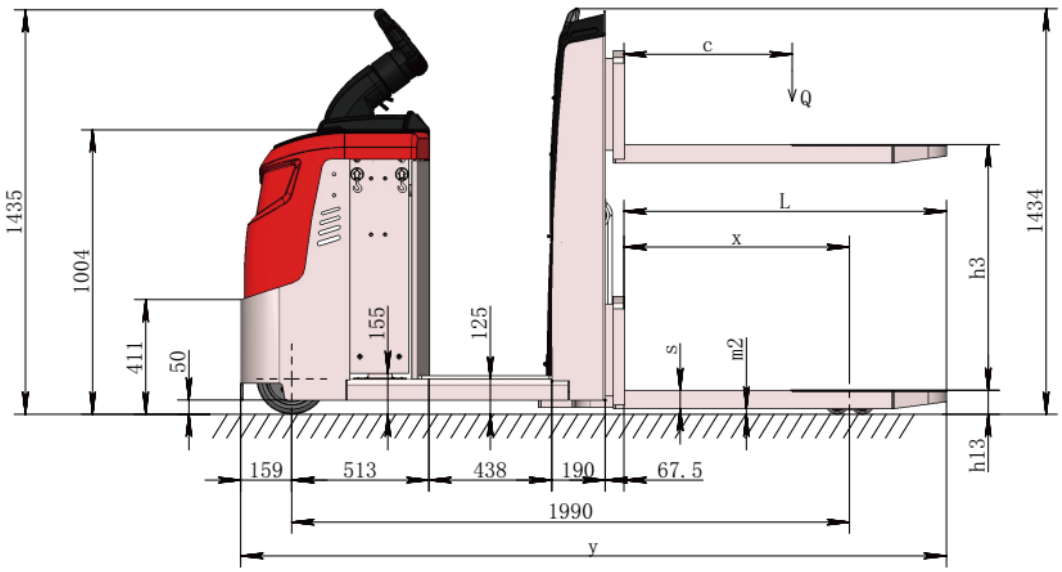

Dati del costruttore e dati tecnici

	Caratteristiche				
1.01	Costruttore				HELI
1.02	Modello				OPD12L-A2ELIH
1.03	Alimentazione				elettrica
1.04	Posto di guida				In piedi
1.05	Portata nominale		Q	kg	1200
1.06	Baricentro del carico		c	mm	600
1.07	Distanza assale-dorso forche			mm	810
1.08	Passo		x	mm	1990
	Pesi				
2.01	Peso in servizio			kg	1237
2.02	Carico assale con carico ant./post.			kg	975/1462
2.03	Carico assale senza carico ant./post.			kg	900/337
	Ruote				
3.01	Tipo di ruote				Poliuretano
3.02	Raggio di sterzata min.		Wa	mm	2188
3.03	Dimensioni ruote	Rulli di carico (diametro/larghezza)		mm	85/85
		Ruota motrice (diametro/larghezza)		mm	250/80
		Ruote stabilizzatrici (diametro/larghezza)		mm	140/54
3.04	Numero ruote (x = motrici)				1+1x/2
	Dimensioni				
4.01	Altezza totale			mm	1435
4.02	Altezza di sollevamento		h3	mm	960
4.03	Dimensioni	Lunghezza totale	L1	mm	2518
		Larghezza totale	b1	mm	810
		Altezza totale		mm	1434
4.04	Dimensioni forche		s/e/l	mm	65/180/1150
4.05	Lunghezza al dorso forche		L2	mm	1368
4.06	Larghezza esterna forche		b5	mm	550
4.07	Altezza forche abbassate		h13	mm	85
4.08	Luce libera da terra a metà passo		m2	mm	25
4.09	Corsia con pallet 800x1200 in lungo			mm	2730
	Prestazioni				
5.01	Velocità di marcia con/senza carico			km/h	9.5/12.5
5.02	Velocità di sollevamento con/senza carico			mm/s	175/300
5.03	Velocità di discesa con/senza carico			mm/s	210/210
5.04	Pendenza superabile max. con/senza carico			%	5/15
5.05	Freno di servizio				rigenerativo
	Motori e impianto elettrico				
6.01	Batteria			V/Ah	24/404
6.02	Motore di trazione			kW	3
6.03	Motore di sollevamento			kW	3.2
	Altro				
7.01	Tipo di controllo trazione				AC
7.02	Tipo di sterzo				elettrica

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

N.	Voce di configurazione	Opzioni	Di serie Dotazione	A richiesta Dotazione
1	Tipo di ruote	Ruote in poliuretano ant. e post.	✓	
2	Sostituzione della batteria	Estrazione laterale	✓	
3	Larghezza esterna forche	550mm	✓	
		685mm		✓
4	Lunghezza forche	1150mm	✓	
		1220mm		✓
5	Altezza forche abbassate	85mm	✓	
6	Batteria	HEDING 24V/404Ah	✓	
		PENGCHENG 24V/456Ah		✓
7	Avviamento	Chiave	✓	
		Tessera		✓
8	Cicalino di retromarcia	Senza cicalino	✓	
		Cicalino di retromarcia		✓
		Avvisatore vocale di retromarcia		✓
9	Imballaggio	Imballaggio HELI	✓	
		Imballaggio neutro		✓
10	Targhette	Targhette in cinese	✓	
		Targhette in inglese (UK)		✓
		Targhette in inglese (USA)		✓

ANHUI HELI CO., LTD.
Indirizzo / No.668, FangXing Road, Hefei, Cina
Fax / +86-551-63639966
Tel / +86-551-63639068 (America); 63639258 (Europa);
63639358 (Asia); 63662105 (Africa e Medio Oriente)

* I nostri prodotti sono soggetti a migliorie e modifiche senza preavviso.

Design&Print:Fokeli Printing 20250827